

- 製品案内 product
- 実績例 results
- 概算送料 cost
- レンタル案内 rental
- 代理店募集 invite
- キャラクター紹介 character
- お見積・お問い合わせ inquiry

登録商標 分割式支柱基礎用ブロック 特許出願中

セパレッシュ

「セパレート」なので「スマッシュ」施工

大樹商事 オリジナル製品
仮設用ガードレール
の新標準

セパレッシュとは…

Explanation



モルタル不要で簡単設置！ 分割可能な仮設用ガードレール基礎用ブロック

日本国内の当社認定工場にて製造するプレキャスト製品なので、
【高品質】で【安全】です。

省スペース！

積み重ねて立体的に
ストック

大量搬送！

効率的に積載・運搬

簡単設置！

締めるだけで完了
モルタル不要

リサイクル！

支柱破損時でも、
基礎は再利用可能

迅速撤去！

ボルトを締めれば
撤収開始

緊急時にも！


緊急時にも迅速に
設置可能です

製品案内

Product


120型 (仮設用ガードレール基礎ブロック)

CADデータはこちら

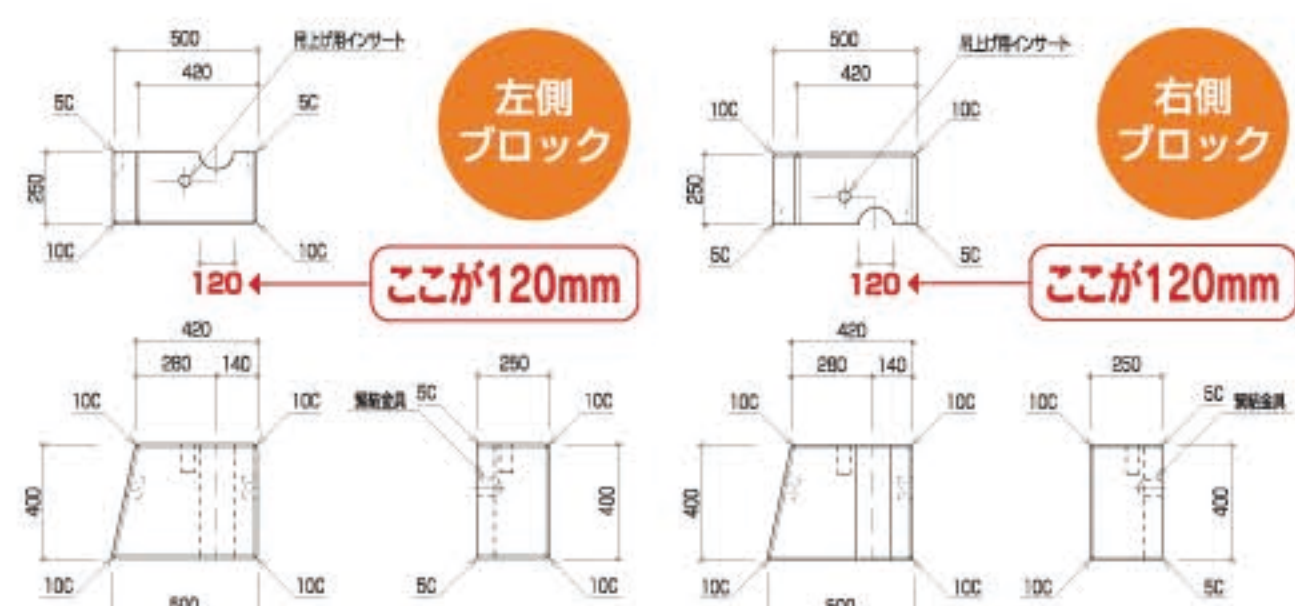

65型 (交通標識等)

CADデータはこちら

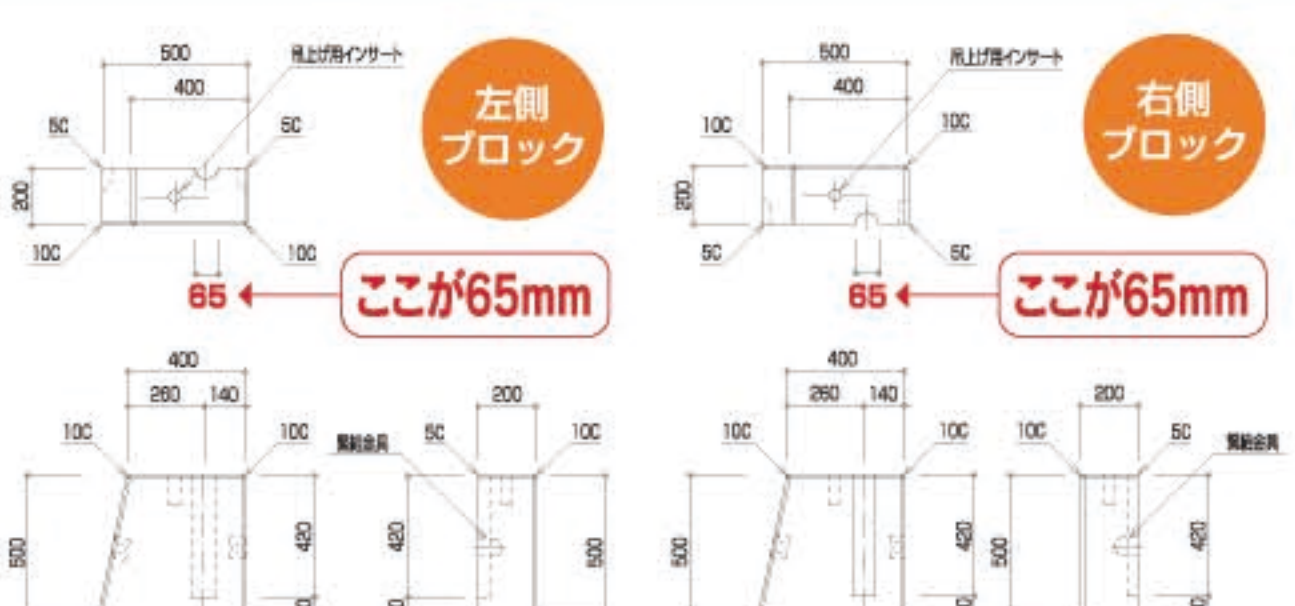

セパレッシュ参考歩掛表(1組当り)

名称	数量	単位
土木一般世話役	0.02	人
軽作業員	0.02	人
諸雑費率	2	%

※諸雑費率は、器具等の費用です。

※納入場所と数量により、別途配送料金が発生する場合があります。

セパレッシュ参考日当り施工量

名称	ブロックの質量	日当り施工量
120型	203kg	50組
65型	210kg	50組

※上表は、平地作業・30m程度のブロックの現場内小運搬を含みます。

■設置手順 (仮設用ガードレールの場合)

モルタル不要で簡単 スピーディーに取り付け

- 付属品
緩衝用ゴムマット×2枚
吊り用アイボルト×2個
左右連結用
ボルトナット×2組
- 必要資機材
レンチM20用×1
レンチM16用×1
アングルレンチM12
用×2ヶ
ガムテープ
吊り棒・ワイヤー
クランプ等

約30秒



ガードレールの支柱に
付属品の緩衝用ゴム
マットを巻き付けます。

Point!

緩衝用ゴムマットは、ガム
テープ等で留めておくと後
の行程がスムーズです。

約60秒



ガードレールの支柱に
ブラケットを接続しま
す。

Point!

緩みが無いように、しっか
りと締めて下さい。

約120秒



スタート地点から2m・
4mスパンでセパレ
ッシュの片側を並べ
ていきます。

Point!

この写真は、左側ブロック
を並べています。ブロック
の前後に御注意下さい。

約240秒



3でセットしたセパレ
ッシュに支柱をアゲ
ながら反対側をセッ
トします。

Point!

この段階ではまだ連結ボ
ルトを締めません。

約270秒



ガードレールの本体を
接続します。吊り棒
等で微調整をしま
す。

Point!

これにより正確な支柱位
置が判りました。

約300秒



前後のボルトナットを
締め付けます。

Point!

出来るだけタイトに締め
て下さい。

完成



モルタル不要の簡単手
順でスピーディーに
完成しました。

Point!

本製品は重量物のため、万
事に細心の注意を払い設
置して下さい。